



5					6
修订					
区域	修订	说明	日期	修订人	

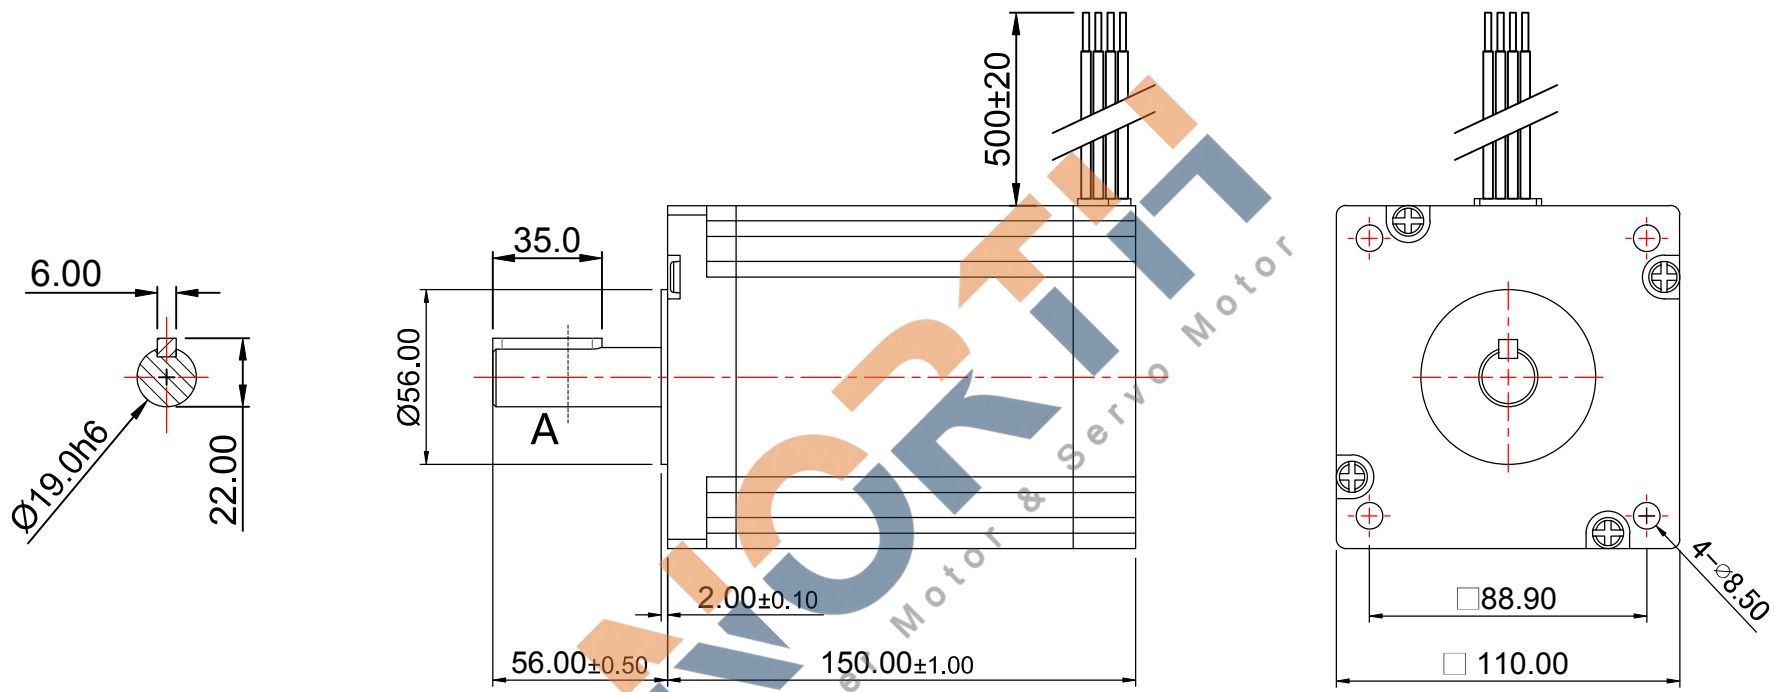

电机规格说明 SPECIFICATION

相数 number of phase	2	绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V AC
步距角 STEP ANGLE	1.8°	绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100M Ω /min
步距角误差 Position Accuracy	$\pm 0.09^\circ$	绝缘等级 INSULATION CLASSE (UL)	B
相额定电流 Rated Current/phase	6.0A	温升 Temperature Rise Max	80K
相电阻 RESISTANCE/phase:	$0.9\Omega \pm 10\%$	使用温度范围 Working Ambient Temperature	0 ~ 50° C
相电感 INDUCTANCE/PHASE:	16 MH $\pm 20\%$	使用湿度范围 Working Ambient Humidity	20% ~ 90%RH
静力矩 HOLDING TORQUE:	20 N.m	保存温度范围 Storage Ambient Temperature	-20 ~ 70° C
转子惯量 Rotate Inertia	11000g.cm ²	保存湿度范围 Storage Ambient Humidity	15% ~ 90%RH

投影方式	产品系列				
	产品名称				
	产品型号	110J18150-460-01			
绘图	日期	标准	日期	公司网址	
设计	2022/6/27	工艺		单位	比例
校准		审批		重量/kg	页数
				mm	1:1
				第 张 共 张	版本
					A