



修订				
区域	修订	说明	日期	修订人

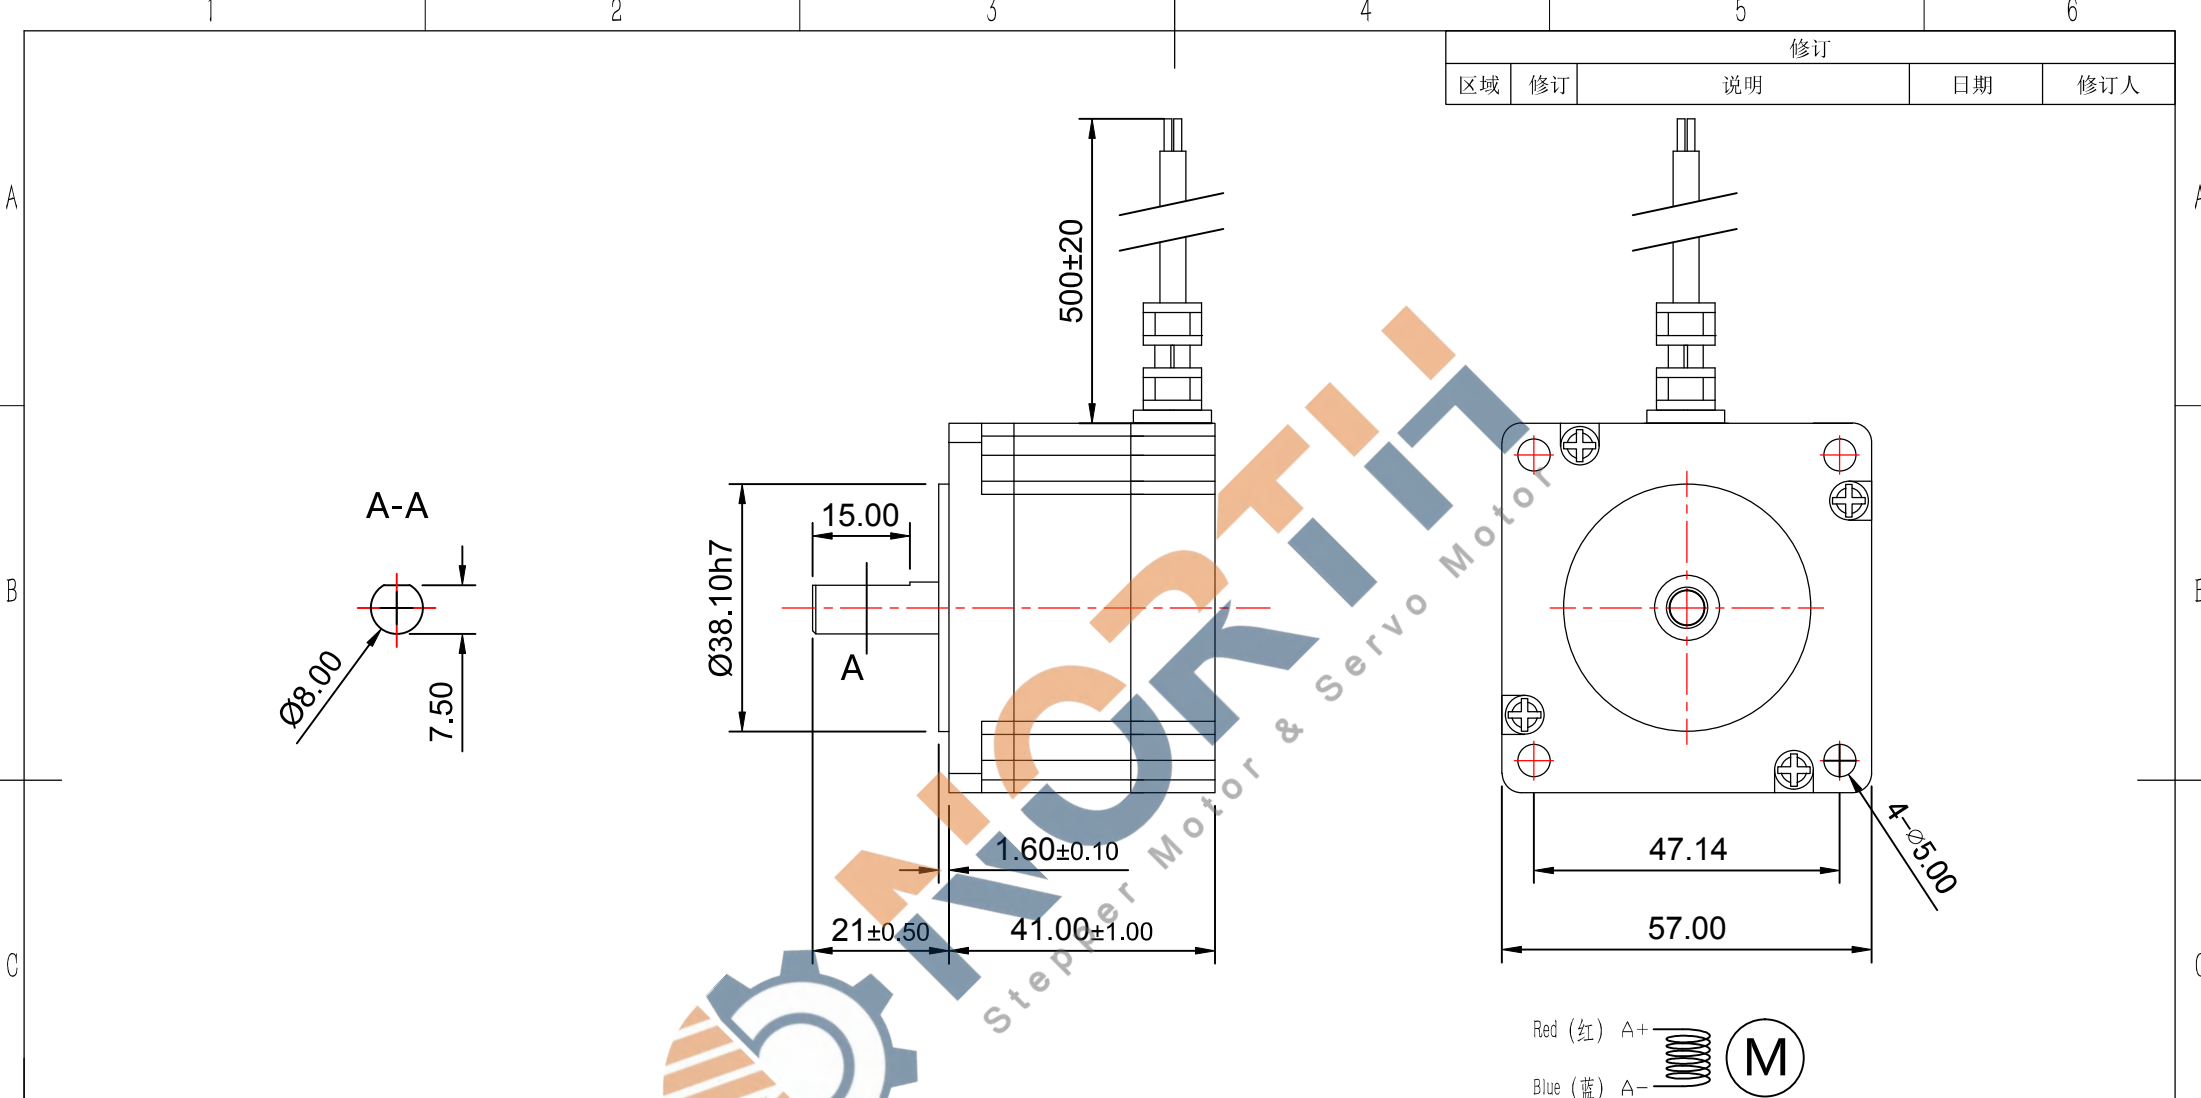

电机规格说明 SPECIFICATION

相数 number of phase	2	绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V AC
步距角 STEP ANGLE	1.8°	绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100M Ω/min
步距角误差 Position Accuracy	±0.05°	绝缘等级 INSULATION CLASSE (UL)	B
相额定电流 Rated Current/phase	2.0A	温升 Temperature Rise Max	80K
相电阻 RESISTANCE/phase:	1.3Ω±10%	使用温度范围 Working Ambient Temperature	0 ~ 50° C
相电感 INDUCTANCE/PHASE:	3.2 MH±20%	使用湿度范围 Working Ambient Humidity	20% ~ 90%RH
静力矩 HOLDING TORQUE:	0.75N.m	保存温度范围 Storage Ambient Temperature	-20 ~ 70° C
转子惯量 Rotate Inertia	157g.cm ²	保存湿度范围 Storage Ambient Humidity	15% ~ 90%RH

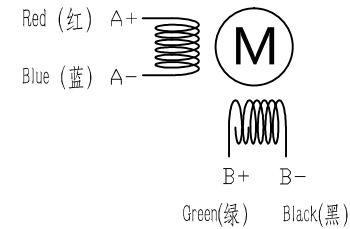

投影方式	产品系列		公司网址			
	产品名称					
绘图	产品型号	57J1841-420-01	单位			
	签名					
设计	日期	2022/6/25	标准	签名	日期	比例
校准			工艺			重量/kg
			审批			页数
						第 张 共 张
						版本
						A