| 修订 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 修订 | 说明 | 日期 | 修订人 |

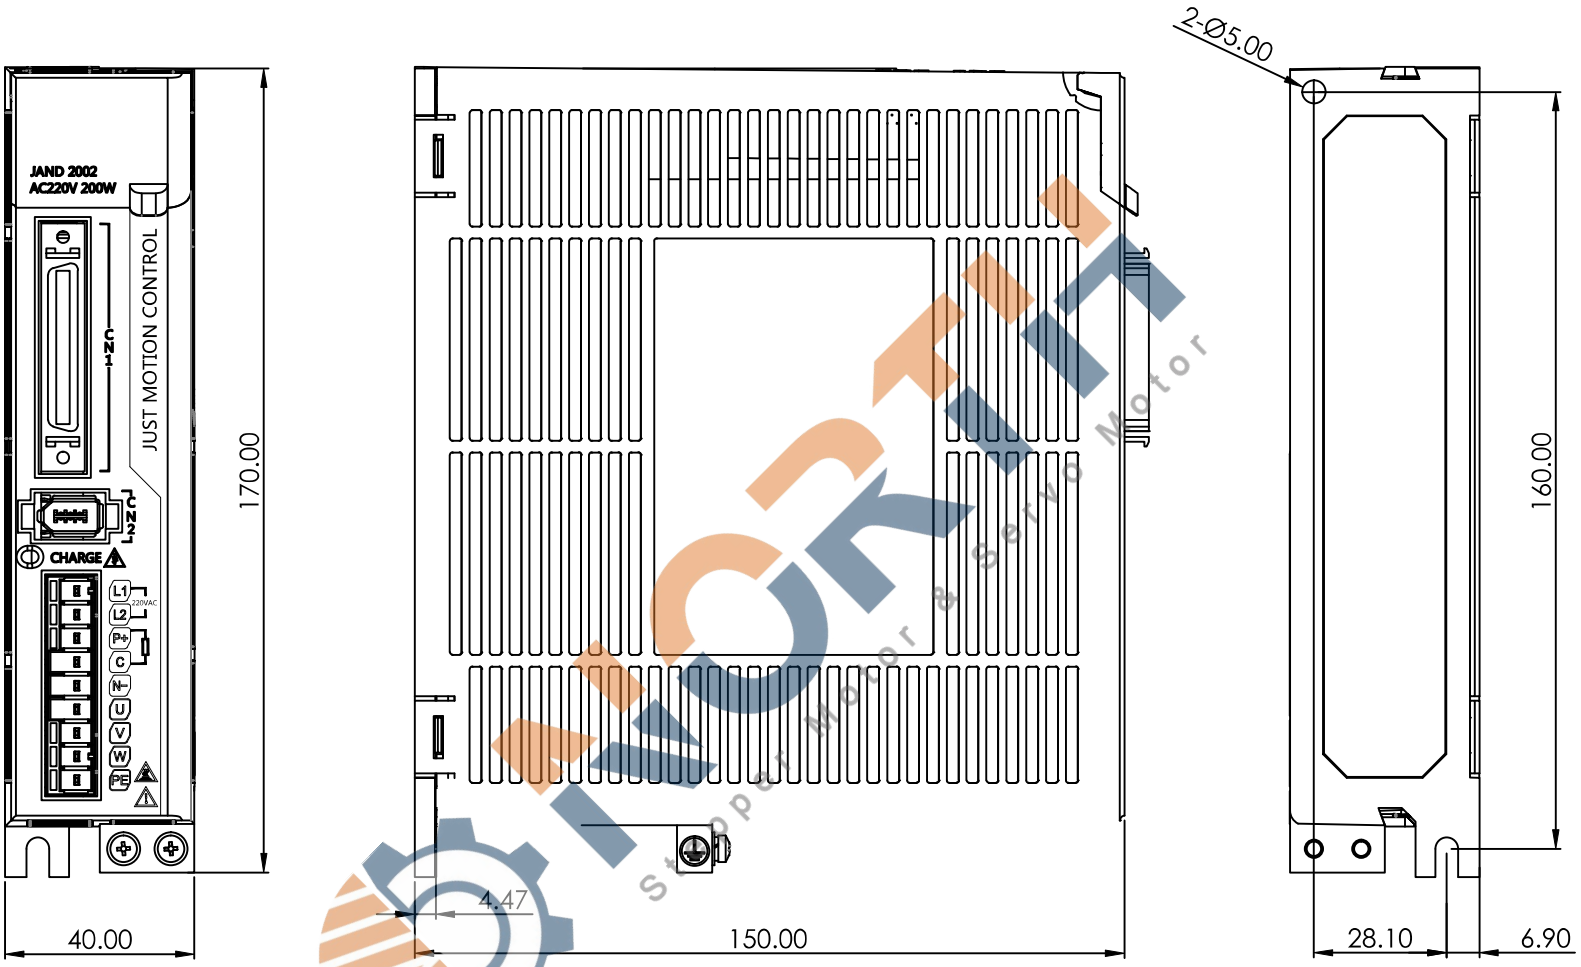


| 未注内螺纹公差 | 未注外螺纹公差 | 角度一般公差 | GB/T1804-f |
|---|---|---|---|
| 6H | 6g | 0~10 | ±1° |
| 倒圆与倒角一般公差 | GB/T1804-f | >10~50 | ±30' |
| 0.5~3 | ±0.2 | >50~120 | ±20' |
| >3~6 | ±0.5 | >120~400 | ±10' |

投 影 方 式

| 尺寸一般公差 | GB/T1804-f |
|---|---|
| 0.5~6 | ±0.05 |
| 6~30 | ±0.10 |
| 30~120 | ±0.15 |
| 120~400 | ±0.20 |
| 400~1000 | ±0.30 |
| 1000~2000 | ±0.50 |

| | 签名 | 日期 | | 签名 | 日期 | 名称：单板伺服驱动器 | | 比例 | 质量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绘图 | | 2021/6/24 | 品质 | | | 型号：JAND2002 | | 1:1 | |
| 设计 | | | 工艺 | | | 料号： | | 材质： | |
| 生产 | | | 审批 | | | 版本： | 共1张 第1张 | 数量： | |