


修订				
区域	修订	说明	日期	修订人

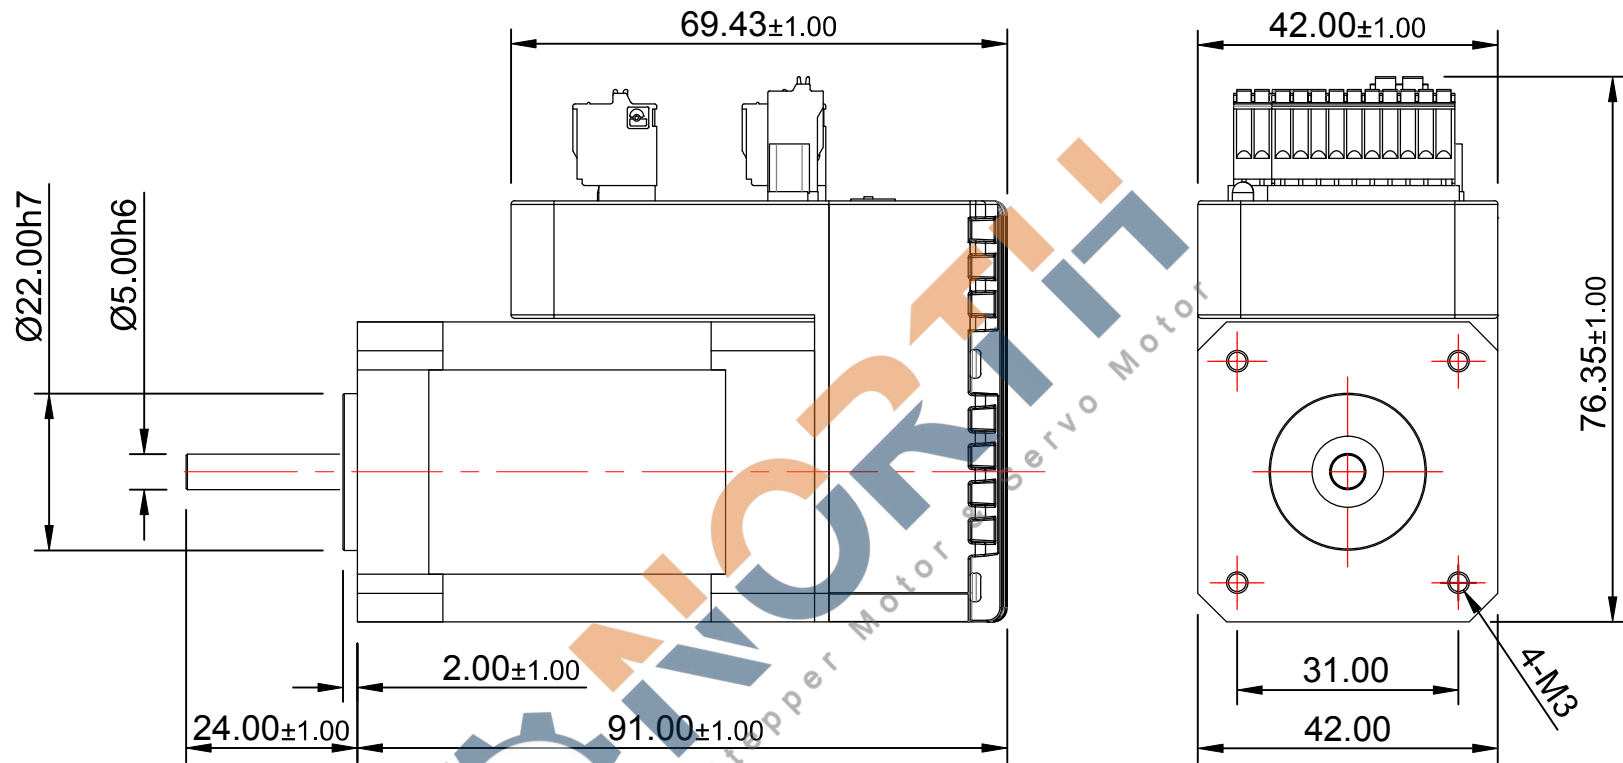

电机规格说明 SPECIFICATION

相数 phase	3	静力矩 Holding Torque: (N.M)	0.125
额定电压 Rated Voltage: (V)	24	线到线电阻 line-line Resistant ($\Omega \pm 10\%$)	2
额定功率 Rated Power: (W)	52	线到线电感 line-line Industant (mH $\pm 20\%$)	
额定转速 Rated Speed: (rpm $\pm 7\%$)	4000	转矩系数 Torque coefficient (N.M/A)	0.044
空载转速 No Load speed: (rpm $\pm 10\%$)	5200	反电势常数 Back-EMF constant (V/krpm)	3.26
额定电流 Rated current: (A $\pm 20\%$)	3.4	转动惯量 Rotor Inertia ($g \cdot cm^2$)	95
空载电流 No load current: (A ± 0.15)	0.45	绝缘等级 INSULATION CLASSE (UL)	B

投影方式	产品系列		签名	日期	签名	日期
	产品名称					
	产品型号	iHSV42-40-05-24				
绘图	2019/9/12	标准化				
设计		工艺				
校准		审批				

公司网址				
单位	比例	重量/kg	页数	版本
mm	1:1		第 张 共 张	A