


修订				
区域	修订	说明	日期	修订人

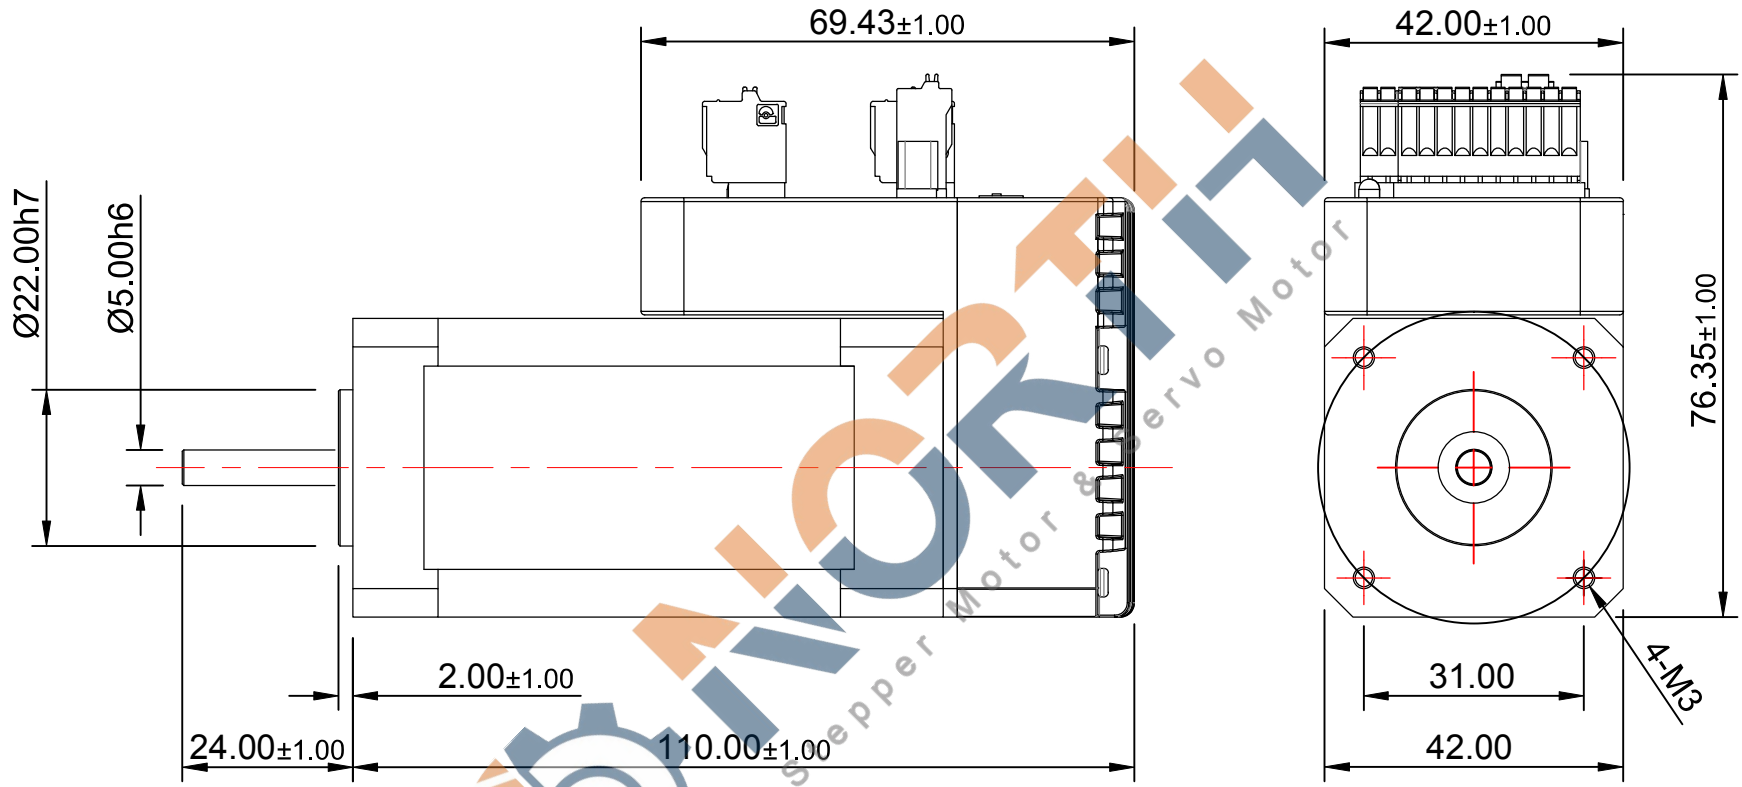

电机规格说明 SPECIFICATION

相数 phase	3	静力矩 Holding Torque: (N.M)	0.185
额定电压 Rated Voltage: (V)	24	线到线电阻 line-line Resistant ( $\Omega \pm 10\%$ )	0.8
额定功率 Rated Power: (W)	78	线到线电感 line-line Industant (mH $\pm 20\%$ )	
额定转速 Rated Speed: (rpm $\pm 7\%$ )	4000	转矩系数 Torque coefficient (N.M/A)	0.044
空载转速 No Load speed: (rpm $\pm 10\%$ )	5200	反电势常数 Back-EMF constant (V/krpm)	3.26
额定电流 Rated current: (A $\pm 20\%$ )	5.1	转动惯量 Rotor Inertia ( $g \cdot cm^2$ )	147
空载电流 No load current: (A $\pm 0.15$ )	0.6	绝缘等级 INSULATION CLASSE (UL)	B

	产品系列		<table border="1"> <tr> <td>公司网址</td> <td></td> </tr> <tr> <td>单位</td> <td>比例</td> <td>重量/kg</td> <td>页数</td> <td>版本</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>1:1</td> <td></td> <td>第 张 共 张</td> <td>A</td> </tr> </table>			公司网址		单位	比例	重量/kg	页数	版本	mm	1:1		第 张 共 张	A
	公司网址																
单位	比例	重量/kg	页数	版本													
mm	1:1		第 张 共 张	A													
产品名称																	
投影方式	产品型号	iHSV42-40-07-24	<table border="1"> <tr> <td>签名</td> <td>日期</td> <td>签名</td> <td>日期</td> </tr> </table>		签名	日期	签名	日期									
签名	日期	签名	日期														
绘图	2019/9/12	标准化															
设计		工艺															
校准		审批															