
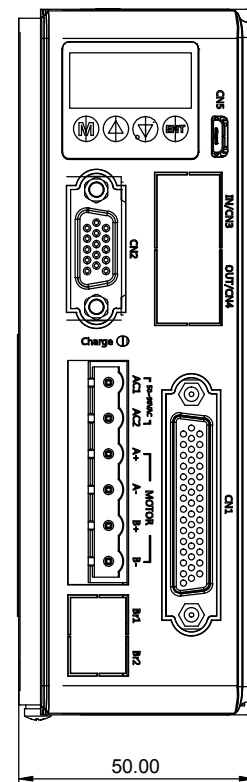
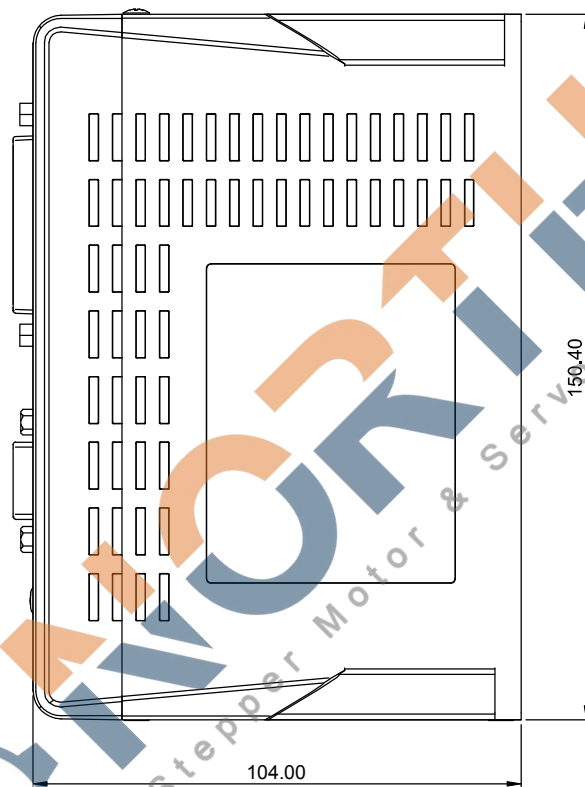


修订			
区域	修订	说明	日期

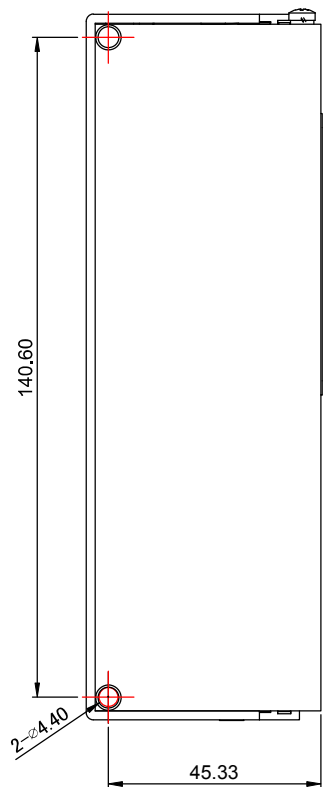

		未注内螺纹公差	未注外螺纹公差	角度一般公差	GB/T1804-f					
投影方式		6H	6g	0~10	±1°					
		倒圆与倒角一般公差		GB/T1804-f	>10~50	±30'				
		0.5~3	±0.2	>50~120	±20'					
		>3~6	±0.5	>120~400	±10'					
尺寸一般公差	GB/T1804-f	签名	日期	签名	日期	名称: 步进伺服驱动器	比例	质量(Kg)		
0.5~6	±0.05	绘图	2021/6/24	品质		型号: 2HSS858H-N	1:1			
6~30	±0.10	设计		工艺		料号:	材质:			
30~120	±0.15	生产		审批		版本:	共1张	第1张	数量:	
120~400	±0.20									
400~1000	±0.30									
1000~2000	±0.50									