


修订			
区域	修订	说明	日期

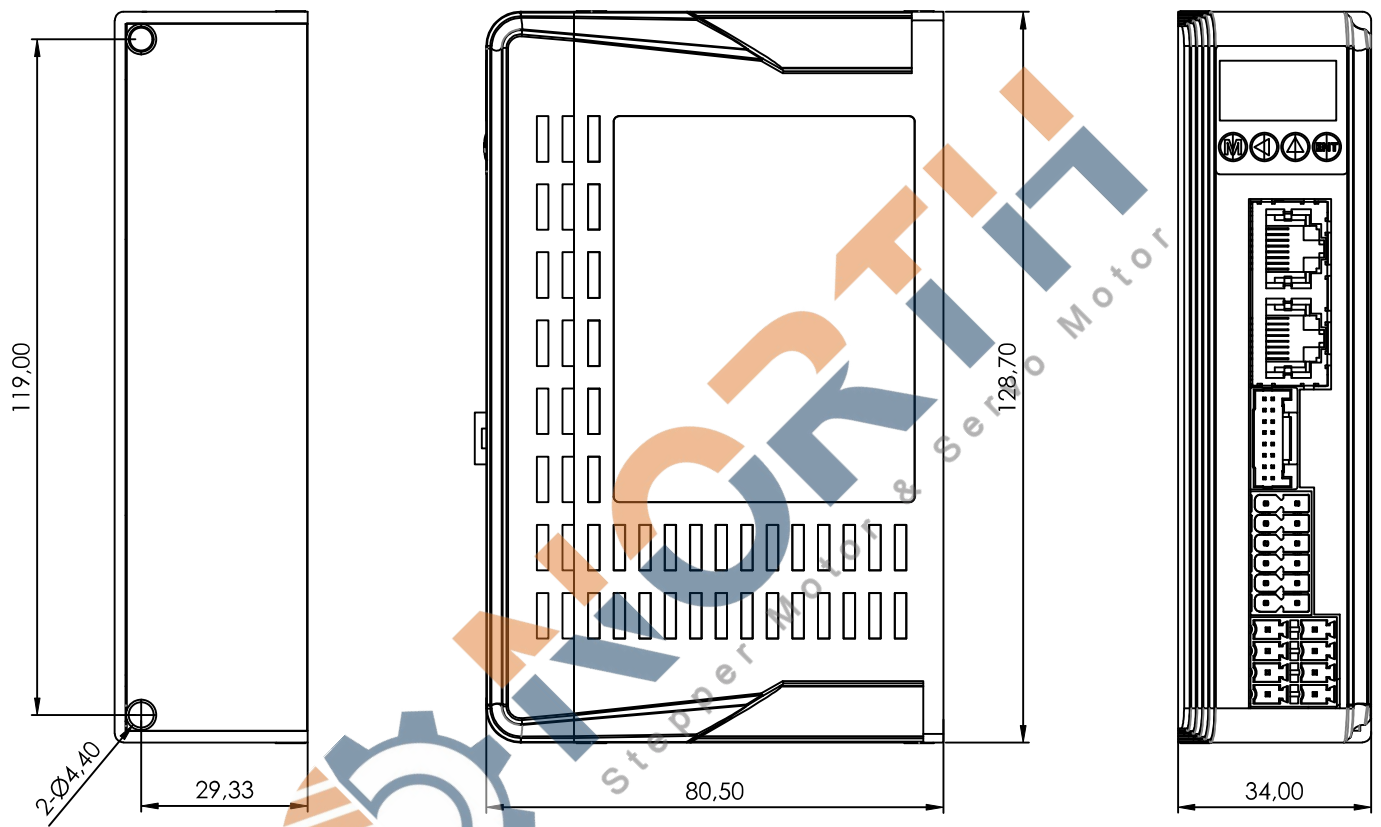

	未注内螺纹公差		未注外螺纹公差		角度一般公差		GB/T1804-f		
	6H		6g		0~10		±1°		
	倒圆与倒角一般公差		GB/T1804-f		>10~50		±30'		
	0.5~3		±0.2		>50~120		±20'		
		>3~6		±0.5		>120~400		±10'	
投影方式									
尺寸一般公差	GB/T1804-f	签名		日期		签名		日期	
0.5~6	±0.05	绘图		2021/6/24		品质		名称: 总线步进伺服驱动器	
6~30	±0.10							比例: 1:1	
30~120	±0.15	设计				工艺		型号: 2HCS558	
120~400	±0.20							料号:	
400~1000	±0.30	生产				审批		材质:	
1000~2000	±0.50							数量:	
								版本: 共1张 第1张	